



油圧用管フランジ SHA、SHB (21Mpa (210K))

炭素鋼

ステンレス鋼

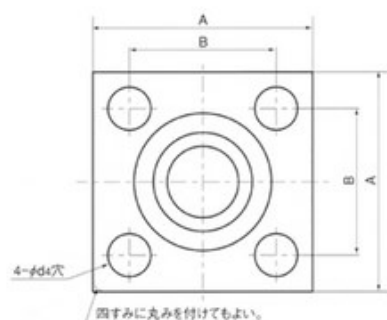

※炭素鋼，ステンレス鋼共通

※SHA+SHB+ボルト+ナット+Oリングのセットの場合は、SHFと呼びます。

mm

A呼称	A	A'	B	C	d	d1	d2	e	d3	d4	f	r	ボルト	Oリング
15A	63.0	67.0	40.0	22.0	16.0	30.0	22.2	11.0	32.0	11.0	3.5	5.0	M10	G25
20A	68.0	72.0	45.0	22.0	20.0	35.0	27.7	12.0	38.0	11.0	4.0	5.0	M10	G30
25A	80.0	85.0	53.0	28.0	25.0	40.0	34.5	14.0	45.0	13.0	4.0	5.0	M12	G35
32A	90.0	95.0	63.0	28.0	31.5	45.0	43.2	16.0	56.0	13.0	6.0	5.0	M12	G40
40A	100.0	106.0	70.0	36.0	37.5	55.0	49.1	18.0	63.0	18.0	7.0	5.0	M16	G50
50A	112.0	118.0	80.0	36.0	47.5	65.0	61.1	20.0	75.0	18.0	7.0	5.0	M16	G60
65A	140.0	148.0	100.0	45.0	60.0	80.0	77.1	22.0	95.0	22.0	9.5	6.0	M20	G75
80A	155.0	163.0	112.0	45.0	71.0	90.0	90.0	25.0	108.0	24.0	11.0	6.0	M22	G85

A' は鍛造による場合の抜けこう配を含む最大寸法を示す。