


油圧用管フランジ SSA、SSB(21Mpa(210K))

炭素鋼

ステンレス鋼

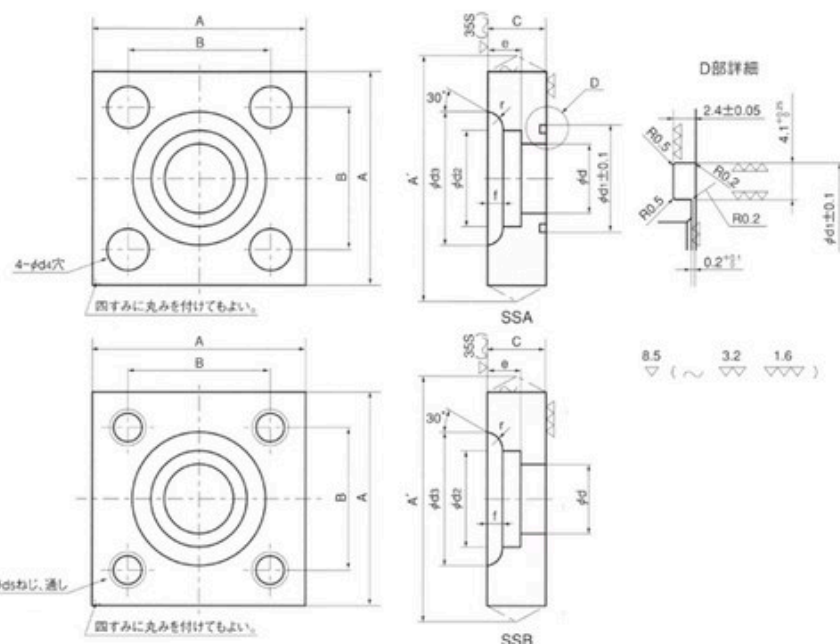

※炭素鋼，ステンレス鋼共通

※SSA+SSB+ボルト+Oリングのセットの場合は、SSFと呼びます。

mm

A呼称	A	A'	B	C	d	d1	d2	e	d3	d4	f	r	ボルト d5	Oリング
15A	54.0	58.0	36.0	22.0	16.0	30.0	22.2	11.0	32.0	11.0	3.5	5.0	M10	G25
20A	58.0	62.0	40.0	22.0	20.0	35.0	27.7	12.0	38.0	11.0	4.0	5.0	M10	G30
25A	68.0	73.0	48.0	28.0	25.0	40.0	34.5	14.0	45.0	13.0	4.0	5.0	M12	G35
32A	76.0	81.0	56.0	28.0	31.5	45.0	43.2	16.0	56.0	13.0	6.0	5.0	M12	G40
40A	92.0	98.0	65.0	36.0	37.5	55.0	49.1	18.0	63.0	18.0	7.0	5.0	M16	G50
50A	100.0	106.0	73.0	36.0	47.5	65.0	61.1	20.0	75.0	18.0	7.0	5.0	M16	G60
65A	128.0	136.0	92.0	45.0	60.0	80.0	77.1	22.0	95.0	22.0	9.5	6.0	M20	G75
80A	140.0	148.0	103.0	45.0	71.0	90.0	90.0	25.0	108.0	24.0	11.0	6.0	M22	G85

A' は鍛造による場合の抜けこう配を含む最大寸法を示す。