


六角キャップ (ねじ込: R c (P T))

炭素鋼

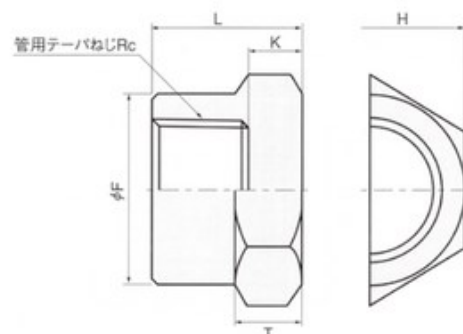

■ Sch80

※炭素鋼

※Kは最小寸法を示します。

mm

A呼称	B呼称	管用テーパねじRc	F	K	T	L	H
8A	1/4	PT(Rc) 1/4	20.0	4.5	9.0	19.0	21.0
10A	3/8	PT(Rc) 3/8	25.0	5.0	10.0	22.0	26.0
15A	1/2	PT(Rc) 1/2	31.0	6.1	11.0	25.0	32.0
20A	3/4	PT(Rc) 3/4	37.0	7.0	13.0	27.0	38.0
25A	1	PT(Rc) 1	45.0	8.3	17.0	32.0	46.0
32A	1・1/4	PT(Rc) 1・1/4	57.0	9.6	17.0	35.0	58.0
40A	1・1/2	PT(Rc) 1・1/2	62.0	10.5	20.0	38.0	63.0
50A	2	PT(Rc) 2	76.0	12.2	20.0	44.0	77.0